


Přímé hrdlo Geberit PE pro závěsné WC

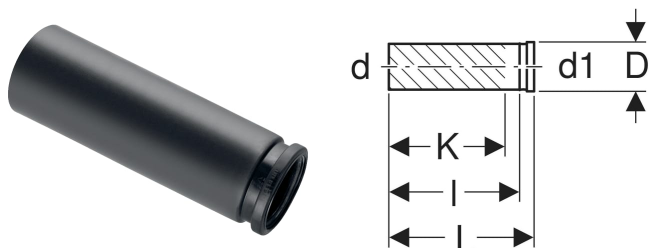

Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- K připojení zařízovacích předmětů s horizontálním vývodem
- Pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC
- Pro prvky Geberit Kombifix pro závěsné WC

- Pro prvky Geberit GIS pro závěsné WC
- Pro instalační prvky pro závěsné WC Geberit Sanbloc

VLASTNOSTI

- S těsněním z EPDM
- Odolný vůči UV

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál PE-HD

ROZSAH DODÁVKY

- Ochranná zátka

Pol.č.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	D cm	L cm	I cm	K cm
366.887.16.1	90	90	90	0	11.2	31	27.5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	0	11.2	34.5	31.5	28