




Flowjet – m o n t á ž n í n á v o d

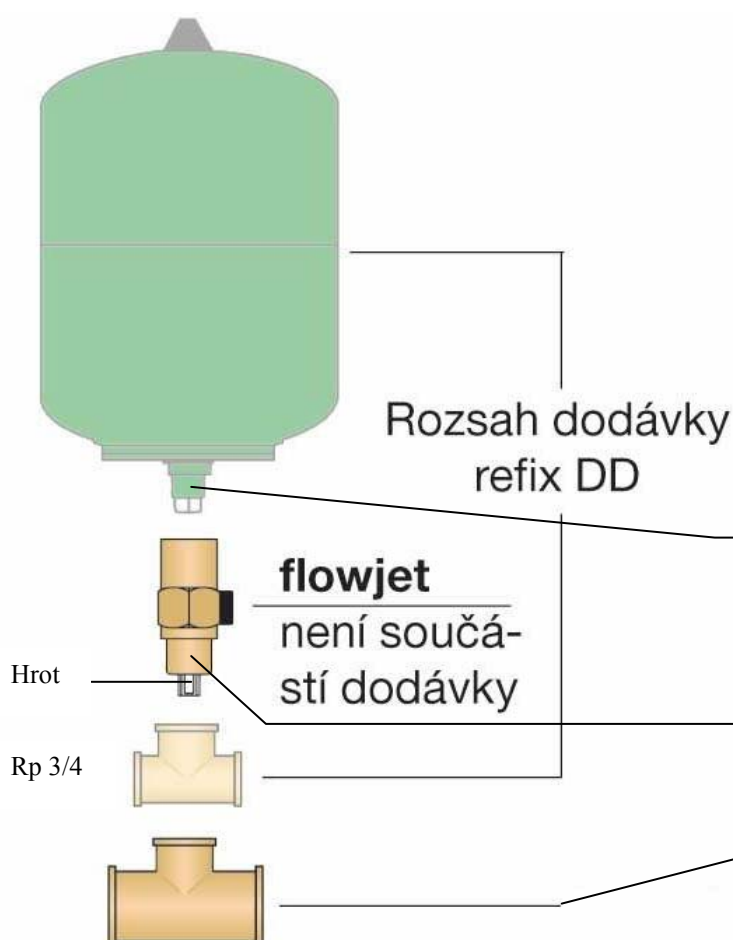

Tento montážní návod platí jen ve spojení s Návodem pro Montáž, provoz a údržbu expanzních nádob pro pitnou vodu „reflex DD“.

Průtočnou armaturu **flowjet** je možné použít jen ve spojení s EN **reflex DD**.

Reflex DD našroubovat na doraz do průtočné armatury **flowjet**, těsnění na závit

Flowjet našroubovat do T-kusu cca 2 závity před doraz, těsnění na závit

Pro průchozí rozměr > DN 20 je možné použít příslušně větší T-kus (dodávka stavby)

Dbejte vyznačeného směru proudění

Při použití jiného T-kusu prosím dbejte : = Rp $\frac{3}{4}$, hrot musí volně vyčnívat do proudu
≥ Rp 1, flowjet našroubovat až na doraz



REFLEX CZ, s.r.o.

Průmyslová 5
108 00 Praha 10
tel.: 272 090 311
fax: 272 090 308

e-mail: reflex@reflex.cz
http:// www.reflex.de
www.reflexcz.cz

REFLEX SK, s.r.o.

Rakovo pri Martine
038 42 Rakovo
tel.: 00421 43 423 09 83
fax: 00421 43 423 91 54

e-mail: reflex@reflexsk.sk
http:// www.reflex.de
www.reflexsk.sk

SERVIS CZ/SK

