

ODTAHOVÝ VENTILÁTOR

# Intellivent

Výjimečně tichý a kompaktní ventilátor s mikroprocesorem. Určený k odvětrávání koupelen, toalet, šaten apod. Vše v jednom.



## Hlavní výhody:

- + nízká spotřeba 5 W
- + nastavení otáček
- + nejtišší ventilátor na trhu
- + inteligentní řízení vlhkosti

**NATIVA**

topné a větrací systémy

28. října č.2, 692 01 Mikulov, fax: 519 513 313  
[www.nativa.biz](http://www.nativa.biz), [info@nativa.biz](mailto:info@nativa.biz)


## TECHNICKÁ DATA

Intellivent


Průtočné množství	132 m <sup>3</sup> /h
Hladina akust.tlaku (3 m) - tichý režim	22 dB(A)
Spotřeba energie	5 W
Montážní rozměry ve stěně	0 - 30 mm
Průměr odtahového otvoru	70 - 130 mm
Materiál	ABS plast
Krytí	IP44
Izolační třída	□
Napětí	90-240 V
Frekvence	50-60 Hz
Certifikáty	CE

## AKUSTICKÉ PARAMETRY

Průměr potrubí	Max / Tichý	Kapacita (vol-né proudění)	Hladina akus. tlaku(3m)
Ø 100	Max	105 m <sup>3</sup> /h	33 dB(A)
Ø 100	Tichý	73 m <sup>3</sup> /h	23,5 dB(A)
Ø 125	Max	132 m <sup>3</sup> /h	32 dB(A)
Ø 125	Tichý	85 m <sup>3</sup> /h	22 dB(A)

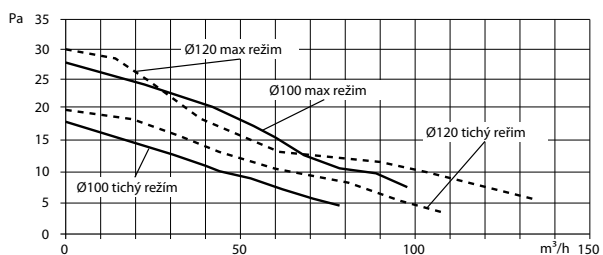

## ROZMĚRY

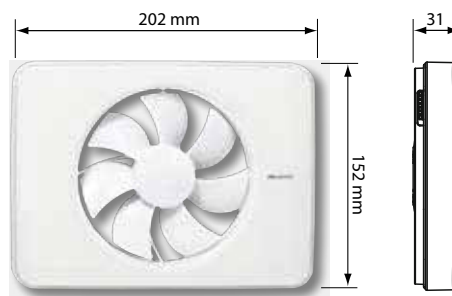

V balení jsou dva adaptéry pro připojení odtahového potrubí.



Ø 100 mm / délka 33 mm



Ø 125 mm / délka 33 mm

## SNADNÝ PŘÍSTUP PRO ČIŠTĚNÍ



### Funkce ventilátoru v závislosti na připojení k el. síti.

- 1 -- řízení vlhkosti
- 2 -- konstantní (volitelné) otáčky ventilátoru a řízení vlhkosti
- 3 -- řízení vlhkosti a časovač v kombinaci se světelným vypínačem
- 4 -- řízení vlhkosti a časovač v kombinaci s vypínačem

## INSTALACE

